

ברז חשמלי PGV

כניסה: "1.5 (40 מ"מ), 2" (50 מ"מ)
זרימה: 5 עד 34 מ³/שעה; 75 עד 570 לי/דקה



PGV-151


קוטר כניסה: "1.5 (40 מ"מ)
גובה: 19 ס"מ
אורך: 15 ס"מ
רוחב: 11 ס"מ



PGV-201

קוטר כניסה: "2 (50 מ"מ)
גובה: 20 ס"מ
אורך: 17 ס"מ
רוחב: 13 ס"מ

התקנת PGV

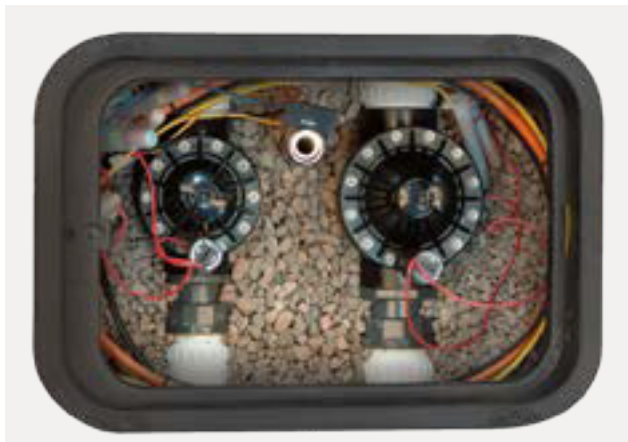

מאפיינים

- גדלים: "1.5 (40 מ"מ), "2 (50 מ"מ)
- ניקוז חיצוני ופנימי ידני מאפשר הפעלה מהירה וקלה
- דיאפרגמת איטום כפולת ניקוז מבטיחה הפעלה ללא נזילות
- אפשרות: סולנואידים DC ננעלים מאפשרי בקרי האנטר מופעלי סוללות
- בריח מכוסה מאפשר אחזקת וסת קלה
- סולנואיד VAC 24 סגור עם משאבה מכוסה לשירות קל
- דירוג טמפרטורה: 66°C
- אחריות לשנתיים
- בקרת זרימה
- ויסות לחץ מסוג Accu Sync®
- אפשרות לידית מים מושבים

מפרט הפעלה

- זרימה
- PGV-151: 5 עד 27 מ³/שעה; 75 עד 450 לי/דקה
- PGV-201: 5 עד 34 מ³/שעה; 75 עד 450 לי/דקה
- טווח לחץ מומלץ: 1.5 עד 10 בר; 150 עד 1000 kPa

מאפייני סולנואיד

- סולנואיד VAC 24
- זרם נכנס 350 mA, החזקה 190 mA, 60Hz
- זרם נכנס 370 mA, החזקה 210 mA, 50Hz

אפשרויות התקנה יצרן

- 8 וסת ללא סולנואיד
- סולנואיד DC סגור

אפשרויות התקנה

- כיסוי סולנואיד (P/N 464322)
- סולנואיד DC סגור (P/N 458200)
- וסת לחץ Accu Sync®
- ID מים מושבים (P/N 607105)

1.5" PGV ו-2" - מפרט הרכבה: סדר 1 + 2 + 3 + 4

1	2	3	4
דגם	כניסה/יציאה	התקנת יצרן	אפשרויות התקנה עצמית
<p>PGV-151 = 1.5" (40 מ"מ) ברז עגול/זוויתי, עם בקרת זרימה</p> <p>PGV-201 = 2" (50 מ"מ) ברז עגול/זוויתי, עם בקרת זרימה</p>	<p>(ריק) = חוטי NPT</p> <p>B = חוטי BSP</p>	<p>(ריק) = אין אפשרות</p> <p>DC = סולנואיד DC</p> <p>LS = סולנואיד וסת w/o</p>	<p>(ריק) = אין אפשרות</p> <p>R = ידית מים מושכים</p> <p>CC = כיסוי מוליך סולנואיד</p> <p>DC = סולנואיד DC</p> <p>AS-ADJ = וסת לחץ מתכוונן Accu Sync®</p> <p>AS-xx* = וסת לחץ Accu Sync®</p> <p>20* = 1.4 בר, 30* = 2.1 בר</p> <p>40* = 2.8 בר, 50* = 3.5 בר</p> <p>70* = 4.8 בר</p>

דוגמאות:

PGC-151 - B - AS-ADJ = 1.5" (40 מ"מ) ברז עגול, עם וסת זרימה, חוטי BSP, וסת לחץ מתכוונן Accu Sync®

מסנן זקיף



PGV איבוד לחץ ב-kPa				
זרימה	1.5"	1.5"	2"	2"
ל"דקה	כדורי	זוויתי	כדורי	זוויתי
75	20	22	4	9
95	20	21	5.5	9
115	21	21	7.5	9.5
135	22	21	9	10
150	25	23	12	11
200	27	24	14	12
325	47	41	26	19
400	65	59	33	24
500	96	92	43	32
625			56	45
775			74	64

PGV איבוד לחץ בבר				
זרימה	1.5"	1.5"	2"	2"
מ ³ /שעה	כדורי	זוויתי	כדורי	זוויתי
4.5	0.2	0.2	0.1	0.1
5.5	0.2	0.2	0.1	0.1
6.5	0.2	0.2	0.1	0.1
8.0	0.2	0.2	0.1	0.1
9.0	0.2	0.2	0.1	0.1
11.0	0.3	0.2	0.1	0.1
13.5	0.3	0.3	0.1	0.1
18.0	0.4	0.4	0.2	0.1
22.5	0.6	0.5	0.3	0.2
27.0	0.8	0.8	0.4	0.3
30.5			0.6	0.5
34.0			0.7	0.6

מחברים